


В умных счетчиках smart-MAC опционально может быть установлен встроенный модуль GSM, для обеспечения связи через мобильный интернет (GPRS) для сетей 850/900/1800/1900MHz.


Для установки SIM карты в GSM модуль внутри устройства выполните следующие действия.

1. Снимите верхнюю крышку устройства.
2. Вставьте micro-SIM карту в слот правильной стороной, как на фото.

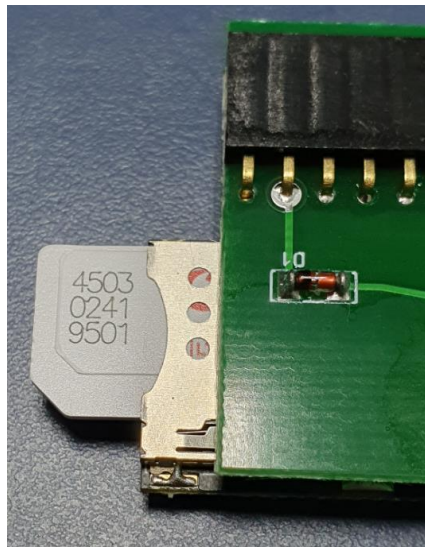

В настройках устройства в меню WiFi и Сеть проверьте настройки для GSM модуля.

Установите флажок «Использовать GSM» и укажите APN (Access Point Name) вашего оператора мобильной связи, при необходимости.

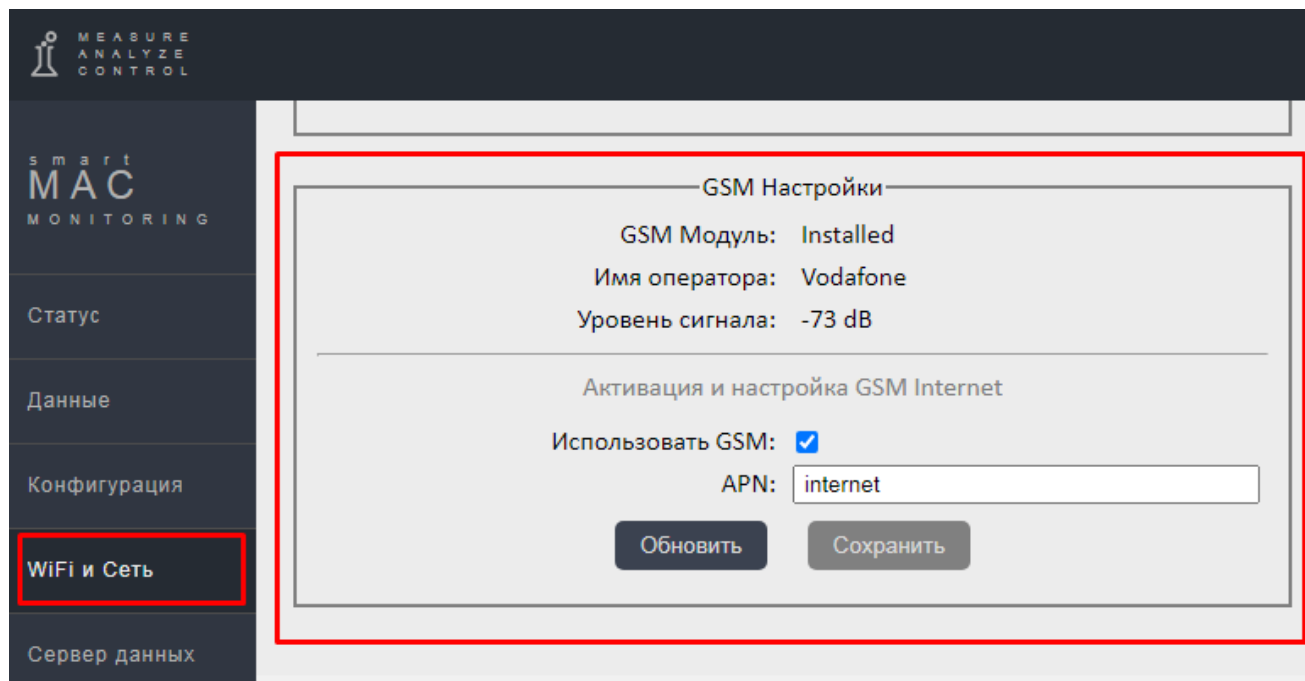

Обратите внимание на ограничения при использовании GSM соединения:

- MQTT протокол и API интерфейсы не доступны